




Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP backlit Premium



Il sistema di stampa HP Designjet - la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri Original HP e le testine di stampa e i materiali di stampa Original HP sono progettate per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati affidabili e concreti ad ogni stampa.

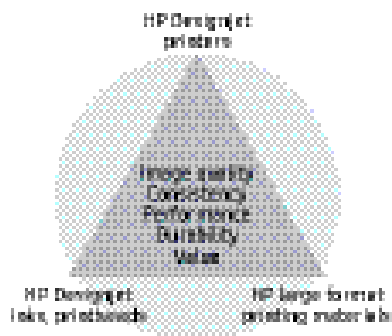

Stampa velocemente espositori colorati brillanti e di lunga durata

Ottieni espositori dai colori brillanti e di lunga durata

Produci immagini brillanti e precise, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il rivestimento poroso sulla parte frontale stampabile di questo supporto rende possibile la definizione dell'immagine e fornisce un eccellente contrasto di colori, anche senza retroilluminazione.

Mantieni un flusso di lavoro efficiente e produttivo

Sorprendi i clienti con veloci tempi di consegna. Evita macchie e sbavature grazie a queste stampe ad asciugatura rapida. Lascia che la post-produzione scorra velocemente con questa pellicola spessa e rigida progettata per una lavorazione semplice e per resistere a pieghe e grinze e per rimanere a posto.

Differenziati con questa pellicola riciclabile¹

Offri ai tuoi clienti una alternativa riciclabile. Questa pellicola è inclusa nel programma "HP Large Format Media take-back", un gratuito e conveniente programma di reso e riciclaggio.

¹ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, globalbmg.com/hp/ecosolutions.

² Con inchiostri Original HP 83 UV o HP 91 Photo o HP 771 Vivid Photo. Tasso di resistenza allo sbiadimento su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il calcolo assume 6,000 Lux/12 ore al giorno. Per maggiori informazioni, vedere globalBmg.com/hp/t/printpermanence.

Clientela di destinazione Applicazioni		Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa	Ingrandimenti fotografici	Immagini brillanti e precise
	Espositori per eventi e fiere	Asciugatura veloce con gli inchiostri pigmentati Original HP
	Espositori retroilluminati	Facile da lavorare per la struttura spessa e rigida
	Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio	Resistenza allo sbiadimento su finestra con una gamma di inchiostri Original HP ²
	Sistemi Informativi Territoriali (GIS)	Riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back" ¹

Specifiche tecniche



Pellicola per retroilluminazione colori vivaci HP backlit Premium

Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietà di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stampante e dai materiali di stampa grande formato HP, prega visitare il sito globalBMG.com/hp/.

Peso	285 g/m² per ISO 536 Test Method			
Spessore	220 microns/8.7 mil per ISO 534 Test Method			
Opacità	Maggiore o uguale al 77% per TAPPI T-425 Test Method, maggiore o uguale al 74% per ISO 2471 Test Method			
Brillantezza	Maggiore o uguale al 86% per TAPPI T-452 Test Method			
Grado di bianco	115 per CIE Ganz 82 Test Method, 110 per ISO 11476 Test Method			
Finitura	Opaca			
Temperatura di lavorazione	da 15 a 30° C / da 59 a 86° F			
Umidità di lavorazione	da 20 a 80% RH			
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra, non laminato)	Fino a 3 anni con inchiostro Original HP 83 UV; fino a 2 anni con inchiostri HP 91 Photo; fino ad 1 anno con inchiostri HP 771 Vivid Photo Ink³			
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra, laminato)	Fino a 5 anni con inchiostri Original HP 83 UV; fino a 4 anni con inchiostri HP 771 Vivid Photo o HP 91 Photo³			
Resistenza all'acqua	Resistente all'acqua con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo⁴			
Tempo di asciugatura	meno di 13 minuti (a 23° C, 50% RH)			
Laminazione	Sì, calda o fredda			
Conservazione	2 anni, chiuso in confezione originale			
Temperatura di stoccaggio	da 18 a 30° C / da 64 a 86° F			
Umidità di stoccaggio	da 35 a 55% RH			
Riciclaggio	Riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back" ⁵			
Paese d'origine	Prodotto negli Stati Uniti			
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Misure bobina	UPC Codes	Regione
	Q8747A	914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)	848412013467	Worldwide
	Q8748A	1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)	848412013474	North America, Europe, Asia⁶
	CG924A	1270 mm x 30,5 m (50 in x 100 ft)	848412014327	Asia⁶
	Q8749A	1372 mm x 30,5 m (54 in x 100 ft)	848412013481	Worldwide
	Q8750A	1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft)	848412013498	Worldwide
Garanzia	I materiali di stampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito globalBMG.com/hp/MediaWarranties .			

³ Tasso di resistenza allo sbiadimento su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il calcolo assume 6,000 Lux/12ore al giorno. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

⁴ La prestazione varia a seconda della stampante e del profilo di stampa. resistenza all'acqua testata dal laboratorio HP Image Permanence su una gamma di supporti HP secondo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

⁵ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area.

⁶ Non disponibile in Giappone.



Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito globalBMG.com/hp/

