




Polipropilene adesivo opaco HP Everyday, confezione da 2



Il sistema di stampa HP Designjet—la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati concreti ed affidabili ad ogni stampa.

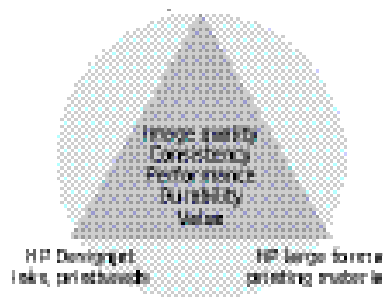

Stampa cartelli resistenti e di forte impatto

Produci cartelli di forte impatto, con colori vivaci

Produci segnaletica per rivendite al dettaglio e per punti vendita ed espositori per eventi con colori vivaci ed una qualità dell'immagine che richiama l'attenzione. Questo polipropilene opaco offre una versatilità eccellente ed utilità in una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne. Inoltre è riciclabile.¹

Stampa, utilizza, lavora e lamina con facilità

Mantieni la massima produttività. Il propilene opaco HP Everyday è semplice da usare e lavorare, sia che si stia facendo una tiratura veloce o grandi serie. Il processo di post-stampa è fluido e semplice con questo substrato antistrappo.

Consegna risultati duraturi per applicazioni interne o esterne

Per fornire stampe resistenti e di lunga durata, i materiali di stampa Original HP sono progettati insieme alle formulazioni degli inchiostri Original HP. Le stampe raggiungono una resistenza allo sbiadimento interna su finestra fino a 6 mesi;² esterna fino a 3 mesi.³

¹ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per maggiori dettagli, vedere globalbmg.com/hp/ecosolutions.

² Usando inchiostri Original HP 70 Photo o HP 83 UV. Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il calcolo assume 6,000 Lux/12ore al giorno. La stampa richiede una laminazione a freddo per raggiungere una prolungata resistenza allo sbiadimento su stampanti compatibili HP Designjet usando inchiostri HP a base di solventi. Per maggiori informazioni, vedere globalbmg.com/hp/t/printpermanence.

³ Usando inchiostri Original HP 70 o 91 Photo o HP 83 UV. Tasso di resistenza allo sbiadimento dei laboratori HP Image Permanence. Resistenza allo sbiadimento esterna tested secondo SAE J2527; con espositore orientato verticalmente in condizioni esterne simulate, a temperature alte e basse, inclusa esposizione diretta alla luce del sole ed all'acqua; la prestazione può subire variazioni al variare delle condizioni climatiche. Le stampe richiedono una laminazione fredda per raggiungere una resistenza allo sbiadimento prolungata su stampanti compatibili HP Designjet usando inchiostri HP a base di coloranti. Per maggiori informazioni, vedere globalbmg.com/hp/t/printpermanence.

Clientela di destinazione	Applications	Benefits
Fornitori di servizi di stampa	Cartellonistica per punti vendita	Versatilità all'interno e all'esterno
Rivendite al dettaglio che realizzano stampe in proprio	Espositori per rivendite al dettaglio	Antistrappo per una semplice lavorazione
Designer di eventi	Espositori per eventi e fiere	Resistenza allo sbiadimento su finestra fino a 6 mesi, ² esterna fino a 3 mesi ³
Agenzie pubblicitarie	Poster	Vasta compatibilità con stampanti HP Designjet ⁴
Sistemi Informativi Territoriali (GIS)		Riciclabile attraverso il programma "HP Large Format Media take-back" ¹
Governo (stampa mappe)		Compatibile con inchiostri HP pigmentati e a base di colorante

Specifiche tecniche



Propilene opaco HP Everyday, confezione da 2

Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietà di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stampante e dai materiali di stampa grande formato HP, prega visitare il sito globalBMG.com/hp/.

Peso	120 g/m ² per ISO 536 Test Method				
Spessore	203 microns/8 mil per ISO 534 Test Method				
Opacità	Maggiore del 96% per TAPPI T-425 Test Method				
Brillantezza	Maggiore del 101% per ISO 2470 Test Method				
Grado di bianco	Maggiore del 113 per ISO 11476 Test Method				
Finitura	Opaca				
Temperatura di lavorazione	da 15 a 30° C / da 59 a 86° F				
Umidità di lavorazione	da 20 a 80% RH				
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra)	Fino a 6 mesi con inchiostri Original HP 70 Photo lo HP 83 UV ²				
Resistenza allo sbiadimento (Esterno)	Fino a 3 mes con inchiostri Original HP 70 o 91 Photo o HP 83 UV ³				
Resistenza all'acqua	Resistnte all'acqua ³				
Tempo di asciugatura	11 minuti (a 23° C, 50% RH)				
Laminazione	Sì, fredda				
Conservazione	1 anno, chiuso in confezione originale				
Temperatura di stoccaggio	da 0 a 40° C / da 32 da 104° F				
Umidità di stoccaggio	da 5 a 80% RH				
Riciclaggio	Riciclabile attraverso il programma “HP Large Format Media take-back” ¹				
Paese d'origine	Prodotto in Cina				
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Quantità	Misure bobina	UPC Codes	Regione
	CH022A ⁴	2 Pack	610 mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)	848412013047	North America, Europe
	CH023A ⁴	2 Pack	914 mm x 30,5 m (36 in x 100 ft)	848412013054	North America, Europe
	CH025A ⁴	2 Pack	1067 mm x 30,5 m (42 in x 100 ft)	848412013061	Worldwide
	CH026A ⁴	2 Pack	1270 mm x 30,5 m (50 in x 100 ft)	848412013078	North America, Europe
	CH027A ⁴	2 Pack	1524 mm x 30,5 m (60 in x 100 ft)	848412013085	North America, Europe
	CH024A ⁴	2 Pack	914 mm x 61 m (36 in x 200 ft)	848412013092	Americas, Europe
Garanzia	I materiali di stampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito globalBMG.com/hp/MediaWarranties .				

¹ La disponibilità del programma "HP Large Format Media take-back" può variare. Visitare il sito globalbm.com/hp/ecosolutions per maggiori dettagli.

² Usando inchiostri Original HP 70 Photo o HP 83 UV. Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il calcolo assume 6,000 Lux/12 ore al giorno. Le stampe necessitano laminazione a freddo per raggiungere una prolungata resistenza allo sbiadimento su stampanti compatibili HP Designjet usando inchiostri HP a base di colorante. Per informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

³ Usando inchiostri Original HP 70 o 91 Photo o HP 83 UV. Resistenza allo sbiadimento dei laboratori HP Image Permanence. Tasso di resistenza allo sbiadimento esterno secondo SAE J2527; con espositore orientato verticalmente in condizioni esterne simulate, a temperature alte e basse, inclusa esposizione diretta alla luce del sole ed all'acqua; la prestazione può subire variazioni al variare delle condizioni climatiche. Le stampe necessitano laminazione a freddo per raggiungere una prolungata resistenza allo sbiadimento su stampanti compatibili HP Designjet usando inchiostri HP a base di colorante. Per informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

⁴ Necessita mandrino da 2 pollici per compatibilità con stampanti HP Designjet serie L25500 e L26500.



Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito globalBMG.com/hp/

