


Tela Canvas HP opaca professionale



Il sistema di stampa HP Designjet - la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri original HP e le testine di stampa ed i materiali di stampa Original HP, sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati affidabili e concreti ad ogni stampa.

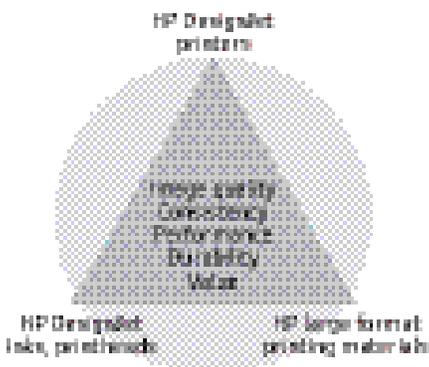

Stampe dalla finitura opaca, dalla qualità museale e con meno spreco

Produci stampe dalla qualità museale e con meno spreco

Mostra il tuo lavoro al meglio. Vedi risultati raffinati e dalla qualità museale, stampa dopo stampa. Vedi maggiori possibilità grazie ad una gamma di colori più vasta, in particolare per i rossi. E trai vantaggio da un minore spreco grazie ad una base di tessuto più concreta ed una finitura opaca uniforme.

Fai un'impresione duratura

Fai in modo che i tuoi lavori artistici superino la prova del tempo. La Tela Canvas HP opaca professionale e gli inchiostri pigmentati Original HP producono stampe durature e resistenti all'acqua.

Mantieni un flusso di lavoro semplice e scorrevole

Per ottenere una stampa senza problemi, i supporti Original HP sono progettati insieme alle stampanti HP Designjet. Scegli fra una vasta gamma di laminati compatibili, usa i profili HP ICC, e tendi, piega e monta questo materiale flessibile—senza rovinare l'immagine.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Artisti pregiati	Riproduzioni artistiche pregiate	Trama 2 su 1
Fotografi professionisti	Fotografia di paesaggi o ritrattistica	Gamma di colori più ampia, in particolare per i rossi
Laboratori di riproduzione artistica	Arte digitale originale	Finitura opaca liscia bianco-brillante
Fornitori di servizi di stampa orientati alla grafica		Resistente all'acqua, ¹ stampe di lunga durata
		Ampia varietà di laminati compatibili (in particolare laminati liquidi a base di acqua)
		La finitura flessibile resiste alla rottura per un montaggio più semplice
		Profili HP ICC per alta qualità e risultati consistenti stampa dopo stampa

¹ Resistente all'acqua con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo, o HP 91 or HP 70 Photo. La prestazione varia a seconda della stampante e dei profili di stampa. Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP secondo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/t/printpermanence.

Specifiche tecniche



Tela canvas HP opaca professionale

Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietà di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stampante e dai materiali di stampa grande formato HP, prego visitare il sito HPLFMedia.com.

Peso	392 g/m ² per ISO 536 Test Method			
Spessore	459 microns/18.1 mil per ISO 534 Test Method			
Opacità	Maggiore del 99% per TAPPI T-425 Test Method			
Brillantezza	101% per TAPPI T-452 Test Method			
Grado di bianco	133 per ASTM E313			
Finitura	Opaca			
Temperatura di lavorazione	da 15 a 30° C / 59 to 95° F			
Umidità di lavorazione	da 30 a 70% RH			
Resistenza allo sbiadimento (Interno, casa o ufficio)	Fino a 200 anni con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo o HP 91 o HP 70 Photo, o HP 83 UV ²			
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra, non laminato)	Fino a 3 anni con inchiostri Original HP 70 Photo; fino ad 1 anno con HP 91 Photo ³			
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra, laminato)	Fino a 5 anni con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo or HP 91 Photo ³			
Resistenza all'acqua	Resistente all'acqua con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo, o HP 91 o HP 70 Photo ⁴			
Tempo di asciugatura	Asciugatura istantanea			
Laminazione	Sì, con laminati liquidi a base di acqua			
Conservazione	1 anno, chiuso in confezione originale			
Temperatura di stoccaggio	da 10 a 35° C / da 50 a 77° F			
Umidità di stoccaggio	da 25 a 80% RH			
Paese d'origine	Prodotto negli Stati Uniti			
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Misure bobinas	UPC Codes	Regione
	E4J59C	610 mm x 15,2 m (24 in x 50 ft)	848412014839	Americas, Europe
	E4J60B	914 mm x 15,2 m (36 in x 50 ft)	848412014846	Americas, Europe
	E4J61B	1067 mm x 15,2 m (42 in x 50 ft)	848412014853	Americas, Europe
	J3E86A	1117 mm x 15,2 m (44 in x 50 ft)	848412014860	Americas, Europe
	J3E87B	1524 mm x 15,2 m (60 in x 50 ft)	848412014877	Americas, Europe
Garanzia	I materiali di stampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties . Per ottenere il servizio di garanzia, prego consultare il servizio clienti BMG			

² Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, sotto vetro dei laboratori HP Image Permanence e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/t/printpermanence.

³ Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP. Predizioni HP basate su dati di test effettuati con Xenon-Arc illuminant—il calcolo assume 6000 Lux/12 ore al giorno. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/t/printpermanence.

⁴ La prestazione varia a seconda della stampante e del profilo di stampa. Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP secondo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/t/printpermanence.

Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com

