




Polipropilene lucido adesivo HP per uso quotidiano HP Everyday, confezione da 2



Il sistema di stampa HP Designjet - la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP, ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati affidabili e concreti ad ogni stampa.

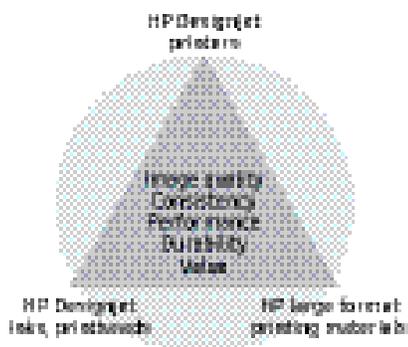

Ottieni risultati brillanti con una pellicola facile da maneggiare

Raggiungi accurate riproduzioni fotografiche, dettagli nitidi

Produci espositori per punti vendita, per rivendite al dettaglio e per eventi pieni di colori vivaci ed immagini brillanti e fotorealistiche. Insieme agli inchiostri Original HP, questo materiale ti dà una vasta gamma di colori ed un'eccellente uniformità lucida per transizioni lisce e dettagli nitidi.

Guadagna efficienza

Aiuta il tuo processo produttivo a procedere in maniera fluente. Le stampe ad asciugatura istantanea e resistenti alle sbavature sono semplici da maneggiare e dispongono di un adesivo permanente per un montaggio sicuro ed affidabile.

Offri una gamma di espositori interni ed esterni

Approfitta di questo materiale versatile, compatibile con inchiostri HP sia a base di colorante che pigmentati. I profili ICC ti aiutano a raggiungere il colore giusto subito. Stampe per interni forniscono una resistenza allo sbiadimento non laminato di più di 35 anni.²

¹ Con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo, Original HP 91 Photo, o Original HP 70 Photo nelle stampanti HP Designjet serie Z3200 Photo. Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, sotto vetro dei laboratori HP Image Permanence e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa commerciali	Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio	Colori vivaci, eccellente uniformità lucida
Stampanti veloci	Espositori per fiere ed eventi	Immagini brillanti e fotorealistiche rese possibili da un controllo eccellente
Copisterie	Esposizioni temporanee	Un autoadesivo permanente per una applicazione sicura ed affidabile
Architetti	Concorsi di architettura	Stampe facili da maneggiare, ad asciugatura istantanea e resistenti alle sbavature
		Resistenza allo sbiadimento 35+ anni, interno non laminato con stampanti HP Designjet serie Z ¹
		Compatibile sia con inchiostri HP a base di coloranti che pigmentati
		Versatilità di applicazioni interne ed esterne

Specifiche tecniche



Propilene lucidi adesivo HP per uso quotidiano HP Everyday, confezione da 2

Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietà di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stampante e dai materiali di stampa grande formato HP, prega visitare il sito globalBMG.com/hp/.

Peso (senza protezione)	140 g/m ² per ISO 536 Test Method				
Peso (con protezione)	190 g/m ² per ISO 536 Test Method				
Spessore (senza protezione)	190 microns/7.6 mil per ISO 534 Test Method				
Spessore (con protezione)	225 microns/9 mil per ISO 534 Test Method				
Opacità (con protezione)	Maggiore del 95% per TAPPI T-425 Test Method, maggiore del 96% per ISO 2471 Test Method				
Brillantezza (con protezione)	87.5% per TAPPI T-452 Test Method, 90% per ISO 2470 Test Method				
Grado di bianco (con protezione)	99 per ISO 11476 and ISO 11475 Test Methods				
Finitura	Lucida				
Temperatura di lavorazione	da 15 a 35° C / da 59 a 95° F				
Umidità di lavorazione	da 20 a 80% RH				
Resistenza allo sbiadimento (Interno, casa o ufficio)	75+ anni, non laminato con inchiostri Original HP 771 Vivid Photo, Original HP 91 Photo, o Original HP 70 Photo sulle stampanti HP Designjet serie Z3200 Photo ³				
Resistenza all'acqua	Moderatamente resistente all'acqua con gli inchiostri Original HP 771 Vivid Photo, Original HP 91 Photo, or Original HP 70 Photo sulle stampanti HP Designjet serie Z3200 Photo, ⁴ si raccomanda la laminazione con gli inchiostri a base di colorante Original HP				
Tempo di asciugatura	1 minuto (a 23° C, 50% RH)				
Laminazione	Sì				
Conservazione	2 anni, chiuso in confezione originale				
Temperatura di stoccaggio	da 15 a 35° C / da 59 a 95° F				
Umidità di stoccaggio	da 15 a 30% RH				
Paese di origine	Prodotto in Cina				
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Quantità	Misure bobina	UPC Codes	Regione
	COF28A	2 Pack	914 mm x 22,9 m (36 in x 75 ft)	848412012910	Worldwide
	COF29A	2 Pack	1067 mm x 22,9 m (42 in x 75 ft)	848412012927	Europe, Americas
Garanzia	I materiali di stampa grande formato HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito globalBMG.com/hp/MediaWarranties .				

³ Tasso di resistenza allo sbiadimento per espositori interni/lontano dalla luce diretta del sole, sotto vetro dei laboratori HP Image Permanence e/o di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

⁴ Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP e seguendo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/t/printpermanence.

Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito globalBMG.com/hp

