




Pellicola HP per laminazione lucida cast



Il sistema di stampa grande formato HP—la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet e HP Scitex, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP, ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati concreti ed affidabili ad ogni stampa.

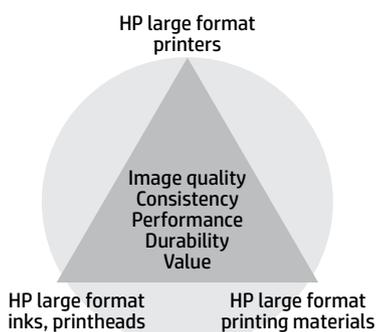

Quando é la resistenza a lungo termine che conta, sei assicurato

Fai in modo di essere assicurato

Quando usi la pellicola HP per laminazione lucida cast, le tue stampe resistono alle condizioni impegnative dell'esposizione esterna, dalle condizioni meteorologiche alla pulizia e l'HP Performance Warranty copre la prestazione dell'immagine, la durata, ed una rimozione pulita fino a 5 anni.¹

Produci rivestimenti per veicoli durevoli ed a lungo termine

Applicazioni durevoli ed a lungo termine—come rivestimenti per veicoli—sono costruite per durare nel tempo. La pellicola HP per laminazione lucida cast fornisce protezione dalle radiazioni UV, migliora la durata delle grafiche sottostanti, e rende possibile la massima flessibilità.

Godi della semplice applicazione e della rimozione pulita

Usa la pellicola HP per laminazione lucida cast insieme al vinile adesivo cast lucido con tecnologia anti-bolle. I canali di rilascio dell'aria rendono l'installazione semplice e le stampe lasciano pochi residui di colla, così la rimozione é pulita e semplice, anche dopo 5 anni.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa	Cartelloni pubblicitari esposti su superfici curve e piane	Ottimizzato per essere usato con il vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle
	Grafiche di veicoli	Per stampe prodotte con stampati compatibili con inchiostri HP Latex, a basso contenuto di solventi e con solventi

¹ Quando usato con Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle, questa soluzione é offerta con HP Performance Warranty. Sono applicate alcune limitazioni di garanzia, vedere la HP Performance Warranty per Vinile adesivo cast HP lucido con tecnologia anti-bolle al HPLFMedia.com/hp/mediawarranties.

Specifiche tecniche



Pellicola HP per laminazione lucida cast

Per gli ultimi profili ICC /preimpostazioni carta, prego visitare HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Peso (Senza protezione)	96 g/m ² per ISO 536 Test Method		
Peso (con protezione)	138 g/m ² per ISO 536 Test Method		
Spessore (senza protezione)	50 microns/2 mil per ISO 534 Test Method		
Spessori (con protezione)	109 microns/4.3 mil per ISO 534 Test Method		
Finitura	Lucida		
Resistenza allo sbiadimento (Esterna)	5 anni laminato con inchiostri HP Latex ²		
Conservazione	2 anni, chiuso in confezione originale		
Laminazione	Sì, fredda		
Temperatura di stoccaggio	da 10 a 35° C / da 50 a 95° F		
Umidità di stoccaggio	da 30% a 70% RH		
Paese d'origine	Prodotto negli Stati Uniti		
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Roll Sizes	UPC Codes
	CH037A	1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft)	884962549308
	CH036A	1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft)	884962549292
			Region
			North America, Europe, Asia
			North America, Europe, Asia
Garanzia	I materiali di stampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito HPLFMedia.com/hp/mediawarranties . Per ottenere il servizio di garanzia, prego contattare il servizio clienti HP		

² La resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie ed all'acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa H. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com

