




Tessuto leggero HP



Il sistema di stampa grande formato HP—la soluzione completa

Le stampanti grandi formato HP, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP, ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati concreti ed affidabili ad ogni stampa.

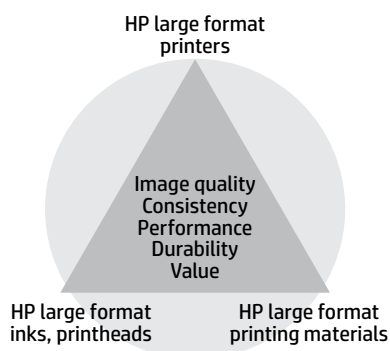

Produci espositori brillanti e di forte impatto con questo tessuto leggero dal prezzo competitivo ed anti grinze.

Trova nuovi potenziale di profitto grazie a questo tessuto leggero dal prezzo conveniente

Crea espositori di forte impatto e striscioni per eventi e rivendite al dettaglio. Questo economico tessuto in poliestere produce stampe brillanti che resistono a pieghe e grinze. Offri un lavoro personalizzato ed ottimizza il vantaggio economico di questo tessuto in poliestere semplice da usare. ed in più scopri nuovi potenziali di profitto grazie a questo tessuto versatile e leggero.

Rassicura i tuoi clienti con le certificazioni ambientali

Differenzi la tua offerta con una convincente alternativa al PVC per striscioni ed espositori. Questo tessuto leggero ignifugo¹ è conforme al REACH² e certificato OEKO-TEX⁴, per aiutare te ed i tuoi clienti a soddisfare elevati standard sanitari e di sicurezza.

Vedi una eccellente saturazione dell'inchiostro per una qualità dell'immagine vibrante

Consegna una qualità dell'immagine nitida e colori brillanti grazie alla vasta gamma di colori degli inchiostri HP Latex.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa	Espositori per fiere ed eventi	Alternativa riciclabile ⁷ ai materiali tradizionali per espositori e striscioni
	Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio	Vasta gamma di colori
	Striscioni	Resistente a pieghe e grinze
	Decorazioni per interni	Alternativa al PVC per espositori e striscioni
	Espositori pop-up ed avvolgibili	Ignifugo ¹
		REACH conforme ²
		Stampe resistenti ad abrasioni e graffi ³
		Certificato OEKO-TEX ⁴

¹ Certificazioni antincendio approvate B1, M1 e NFPA701.

² Questo prodotto non contiene sostanze elencate come SVHC (155) per Annex XIV della direttiva EU REACH come pubblicata il 16 giugno 2014 in concentrazioni che eccedano lo 0.1%. Per determinare lo stato di SVHC nei prodotti HP vedere la dichiarazione HP REACH pubblicata al [HP Printing Products and Consumable Supplies](#). Fonte del logo: Copyright European Chemicals Agency.

³ Resistenza all'abrasione dei laboratori HP Image Permanence secondo ASTM F1319.

Specifiche tecniche



Tessuto leggero HP

Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare HPLFMedia.com/hp/paperpresets.

Peso	218 g/m² per ISO 536 Test Method, (6.2 oz)			
Spessore	381 microns/15 mil per ISO 534 Test Method			
Resistenza alla trazione	MD > 400 N/25 mm / CD > 1100 N/25 mm per ASTM D 882-02			
Finitura	Opaca			
Brillantezza	92% per TAPPI T-452 Test Method			
Grado di bianco	138 per ISO 11475 Test Method			
Opacità	Maggiore del 75% per TAPPI T-425 Test Method			
Resistenza all'acqua	Resistente all'acqua con inchiostri HP Latex ⁵			
Orientamento del vento	Parte con l'immagine rivolta verso l'interno			
Rifinitura	Si raccomanda taglio con lama calda			
Temperatura di lavorazione	da 15 a 35° C / da 59 a 95° F			
Umidità di lavorazione	da 30 a 80% RH			
Resistenza al fuoco	Certificazioni antincendio approvate B1, M1 e NFPA701 ¹			
Tempo di asciugatura	Asciugatura istantanea			
Conservazione	1 anno, chiuso in confezione originale			
Temperatura di stoccaggio	da 5 a 40° C / da 41 a 104° F			
Umidità di stoccaggio	da 5 a 95% RH			
Ambientale	Conforme REACH ² certificato OEKO-TEX ⁴			
Paese d'origine	Prodotto in Germania			
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Misure bobina	UPC codes	Regione
	J7U83A	1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)	848412015065	Worldwide
	J7U84A	1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft)	848412015072	Worldwide
	J7U85A	1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft)	848412015089	Worldwide
Garanzia	I materiali di stampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties . Per ottenerne il servizio di garanzia, prego contattare il servizio clienti BMG.			

⁴ Il tessuto leggero HP è certificato secondo OEKO-TEX® Standard 100, che è un sistema di prova e certificazione uniforme a livello globale per materiali tessili grezzi, intermedi e prodotti finiti a tutti gli stadi di produzione. Testato per le emissioni di composti organici volatili e residui chimici come pesticidi, coloranti allergenici, o composti organici dello stagno.

⁵ Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP seguendo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere HPLFMedia.com/hp/printpermanence.

⁶ È necessario usare la bobina take-up con HP Latex 210 e coprioriginali (B2W90A) con le stampanti HP Latex 210, 260 e 280. Il coprioriginale è incluso con la stampante HP Latex 360.

⁷ La disponibilità del programma HP Large Format Media take-back può variare. I programmi di riciclaggio potrebbero non esistere nella tua area. Per dettagli, vedere hp.com/recycle.



Per informazioni dettagliate sul portfolio supporti di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com

